NAFTA · 4 TIEMPOS · OHV · ARRANQUE MANUAL EJE RECTO 25MM

GX270 • 9 HP

Motor Honda · Nafta · 4 tiempos · OHV · Arranque manual Eje recto 25mm

270 CM³ · 9 HP · 19,1 NM · 25 KG

Motor estacionario Honda de 270 cm³ y 9 HP de potencia, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), eje horizontal recto de 25 mm y arranque manual. Trae alerta de aceite, que detiene el motor si baja el nivel. Por su alta performance se usa en mezcladores de cemento, compresores de aire, bombas de agua, equipos agrícolas, sopladores, bombas de vacío, hidrolavadoras y generadores.

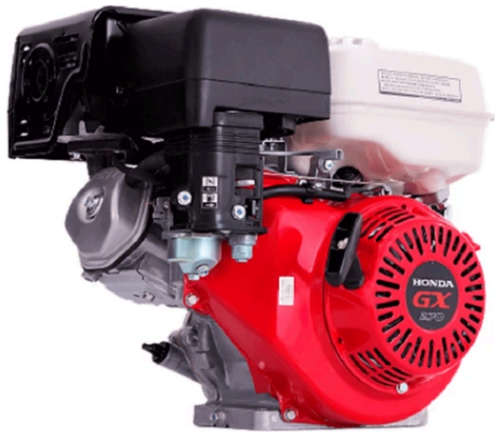

Combustible: gasolina
Nafta · tanque de 5,3 L

9 HP (6,6 kW) a 3600 rpm
Potencia máxima · Motor

8,5 HP (6,3 kW) a 3600 rpm
Potencia neta · Motor

6,8 HP (5,1 kW) a 3600 rpm
Potencia uso continuo · Motor

1,94 kgm (19,1 Nm) a 2500 rpm
Torque máximo · Motor

270 cm³	9 HP	19,1 Nm	25 kg
CILINDRADA	POTENCIA	TORQUE	PESO EN SECO

MOTOR

Tipo de motor	Monocilíndrico OHV, 4 tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada	270 cm³
Potencia máxima	9 HP (6,6 kW) a 3600 rpm
Potencia neta	8,5 HP (6,3 kW) a 3600 rpm
Potencia uso continuo	6,8 HP (5,1 kW) a 3600 rpm
Torque máximo	1,94 kgm (19,1 Nm) a 2500 rpm
Relación de compresión	8,5 : 1
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual a retráctil

DIMENSIONES

Ancho	429 mm
Largo	380 mm
Alto	422 mm
Peso en seco	25 kg

OTRAS ESPECIFICACIONES

Capacidad de combustible	5,3 L
Consumo	2,4 L/h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 L
Alerta de aceite	Sí, detiene el motor con bajo nivel
Filtro de aire	Doble

Datos según ficha técnica de Honda Motor de Argentina. Honda es marca registrada de su titular. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.